



S-HER 401/3 techn. Daten

Bestellnummer	S-HER401/3
Funktion	4-zeilige Folientastatur als Handebene für S-HER012 / 062 / 072 3 Taster, 4 LEDs pro Zeile
Versorgung	nicht erforderlich Nennspannung 24VDC kommt v. S-HER012 / 062 / 072 Stromaufnahme: ca. 11mA pro LED
Anschluss	10-pol. Systemstecker FL10 (Flachbandleitung)
Umgebung	Betriebstemperatur: -10...+45 Grad C Lagertemperatur: -25...+70 Grad C rel. Luftfeuchte: 90% (nicht kondensierend) Schutzart: IP54
Maße	Abmessungen: 168x168x45(55)mm BxHxT(incl. Stecker) Ausschnittmaß: 158x158mm Gewicht: ca. 400 g

S-HER 401/3 Prinzipschaltbild

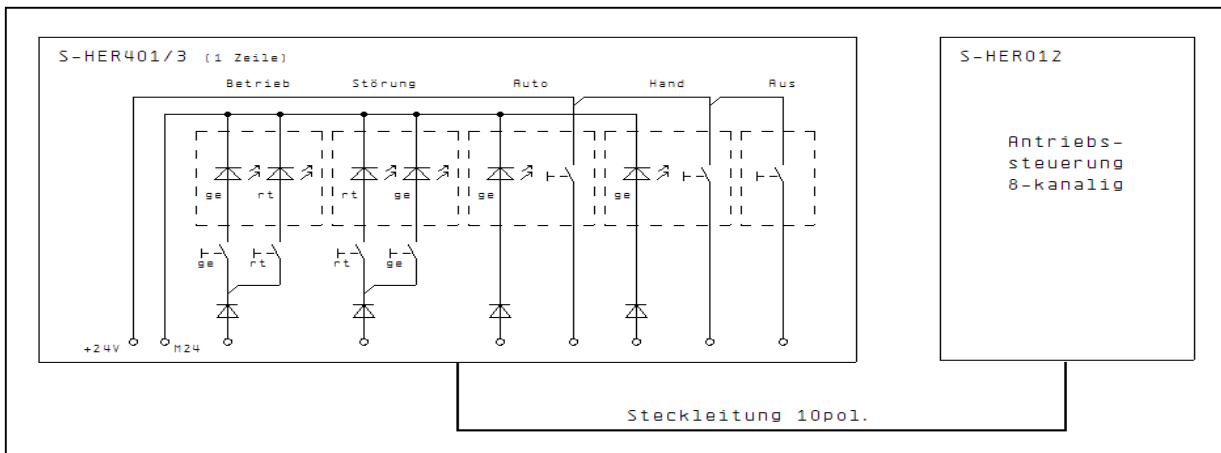

S-HER 401/3 Einsatzbeispiel

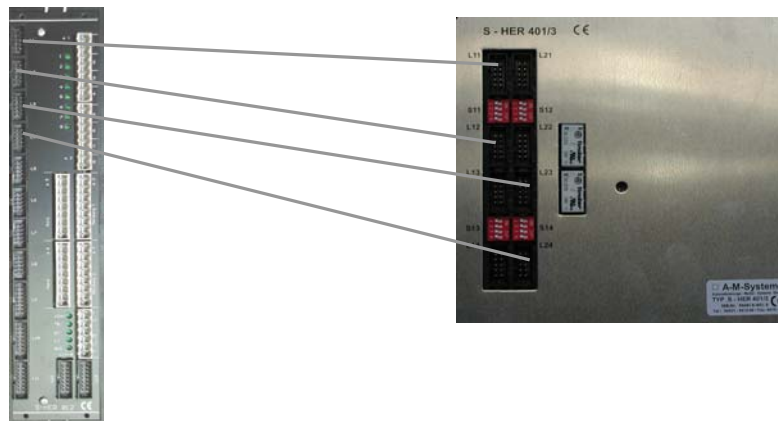

S-HER012
Kanal 1+2: H0A-Betrieb
Kanal 3+4: A0Z-Betrieb

S-HER-401/3 (Rückseite)
Zeile 1+2: H0A-Betrieb
Zeile 3+4: A0Z-Betrieb